翻訳

PWCキット-EPA燃料タンク

印刷可能バージョン

この記事を評価する （平均評価：評価なし） 言語 英語 プロパティを表示

製品：	**Sea-Doo_watercraft**
プロジェクト番号：	**487802709_rev1**
取扱説明書P / N：	**487802709**
リビジョン番号：	**1**
改訂日：	
対象品目：	**EPA燃料タンク**

このドキュメントでは、次の記号を使用できます。

	危険
回避しないと、重傷または死亡に至る危険な状況を示します。	

警告

回避しないと、死亡または重傷を負う可能性がある危険な状況を示します。

⚠注意： 回避しないと、軽傷または中程度の傷害を招く可能性がある危険な状況を示します。

通知 従わない場合、車両のコンポーネントやその他の資産に重大な損傷を与える可能性のある指示を示します。

注：このドキュメントの図は、さまざまなアセンブリの一般的な構造を示しており、部品の完全な詳細や正確な形状を再現していない場合があります。ただし、それらは同じまたは類似した機能を持つ部品を表します。

警告

これらの関連製品のいずれかを使用するつもりの方は、製品または貼付ラベルに直接記載されている危険、警告、注意、または通知の情報を読んで理解してください。

警告

-このキットは、特定の適用モデル専用に設計されています（認定BRPディーラーがモデルを確認します）。販売されたユニット（ユニット）以外のユニットにはお勧めできません。

-キットのインストールにテンプレートが必要な場合は、テンプレートが拡張可能であることを確認してください。
-分解/組み立ての際にロック装置（ロックタブ、セルフロックファスナーなど）の取り外しが必要な場合は、必ず新しいものと交換してください。
・トルクレンチの締付け仕様を厳守してください。

⚠ 警告

エンドユーザー向けの重要な安全情報や操作手順が、この手順シートに含まれている場合があります。必ず、キットの部品番号と、このキットに含まれている指示シートをお客様に提供してください。お客様がアクセサリを適切に使用するために必要なすべての情報にアクセスできることを確認します。

注：特に指定がない場合は、次の表の締め付けトルクを使用してください。


	グレード			
	5.8	8.8	10.9	12.9
M4	1.8±0.2 N•m（16±2 lbf• **in**）	2.8±0.2 N•m（25±2 lbf• **in**）	3.8±0.2 N•m（34±2 lbf• **in**）	4.5±0.5 N•m（40±4 lbf• **in**）
M5	3.3±0.2 N•m（29±2 lbf• **in**）	5±0.5 N•m（44±4 lbf• **in**）	7.8±0.7 N•m（69±6 lbf• **in**）	9±1 N•m（80±9 lbf• **in**）
M6	7.5±1 N•m（66±9 lbf• **in**）	10±2 N•m（89±18 lbf• **in**）	12.8±2.2 N•m（113±19 lbf• **in**）	16±2 N•m（142±18 lbf• **in**）
M8	15.3±1.7 N•m（135±15 lbf• **in**）	24.5±3.5 N•m（18±3 lbf•ft）	31.5±3.5 N•m（23±3 lbf•ft）	40±5 N•m（30±4 lbf•ft）
M10	29±3 N•m（21±2 lbf•ft）	48±6 N•m（35±4 lbf•ft）	61±9 N•m（45±7 lbf•ft）	73±7 N•m（54±5 lbf•ft）
M12	52±6 N•m（38±4 lbf•ft）	85±10 N•m（63±7 lbf•ft）	105±15 N•m（77±11 lbf•ft）	128±17 N•m（94±13 lbf•ft）
M14	85±10 N•m（63±7 lbf•ft）	135±15 N•m（100±11 lbf•ft）	170±20 N•m（125±15 lbf•ft）	200±25 N•m（148±18 lbf•ft）
M16	126±14 N•m（93±10 lbf•ft）	205±25 N•m（151±18 lbf•ft）	255±30 N•m（188±22 lbf•ft）	305±35 N•m（225±26 lbf•ft）
M18	170±20 N•m（125±15 lbf•ft）	273±32 N•m（201±24 lbf•ft）	330±25 N•m（243±18 lbf•ft）	413±47 N•m（305±35 lbf•ft）

注：このドキュメントの図は、さまざまなアセンブリの一般的な構造を示しており、部品の完全な詳細や正確な形状を再現していない場合があります。ただし、それらは同じまたは類

似した機能を持つ部品を表します。

設置時間は約0.25時間です。


装着するパーツ

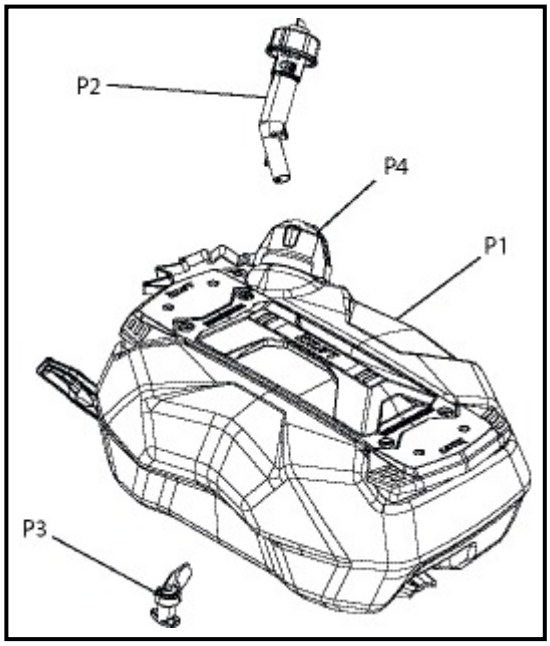


項目	説明	品番	量
P1	EPA燃料タンクASS'Y	（別売りはありません）	1
P2	EPAノズルキット	860202130	1
P3	Marinized LinQキット	295100751	1
P4	交換用キャップキット	295100791	1

車両準備


車両の統合LinQベースを上げます。

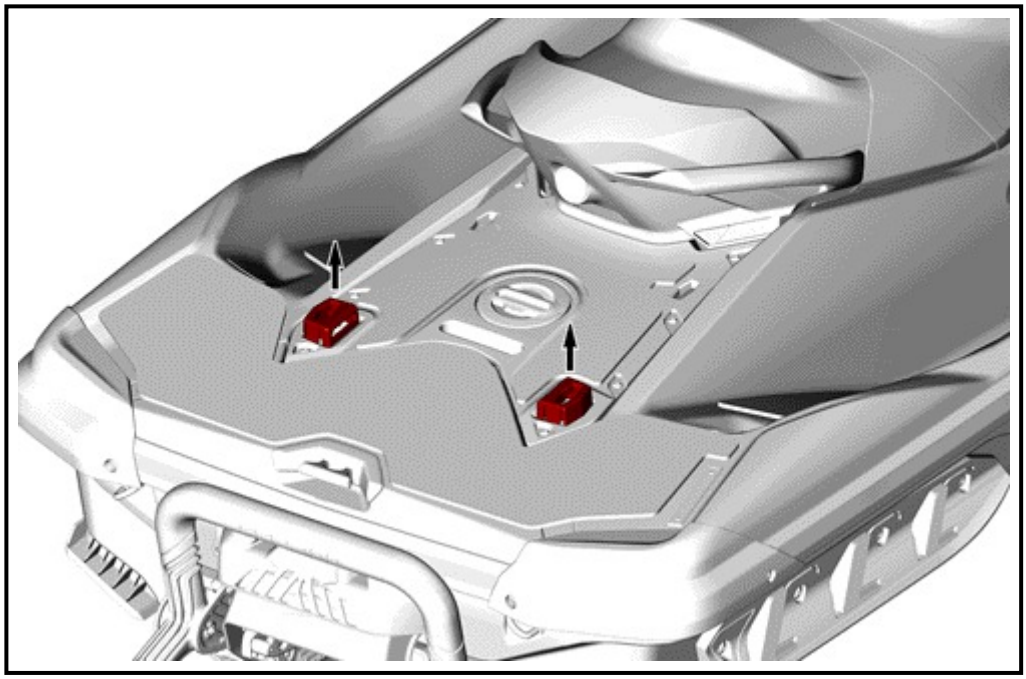

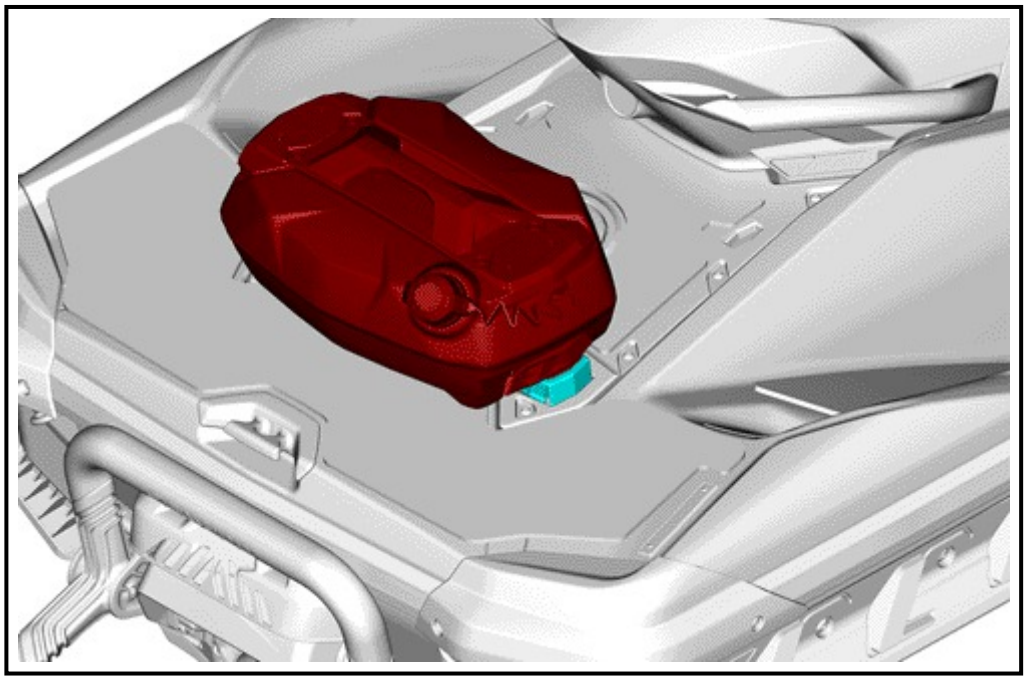


燃料キャディースパウト


フューエルキャディ　（P / N 860201265）

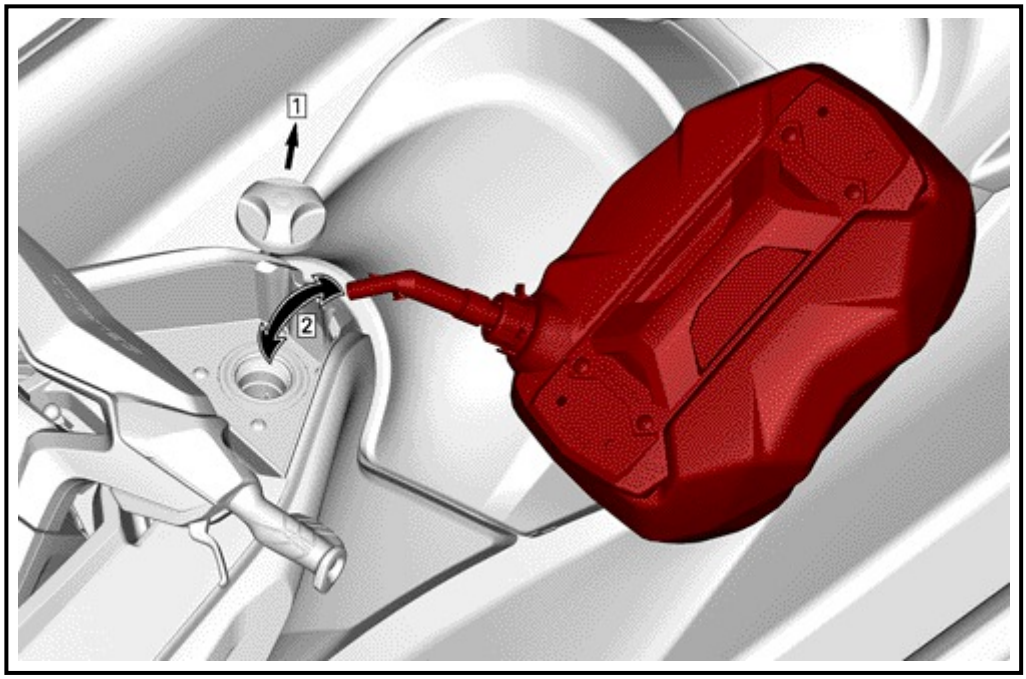



燃料キャディの取り付け

注：燃料キャディネックは必ず車両のRH側（後方）に取り付けてください。

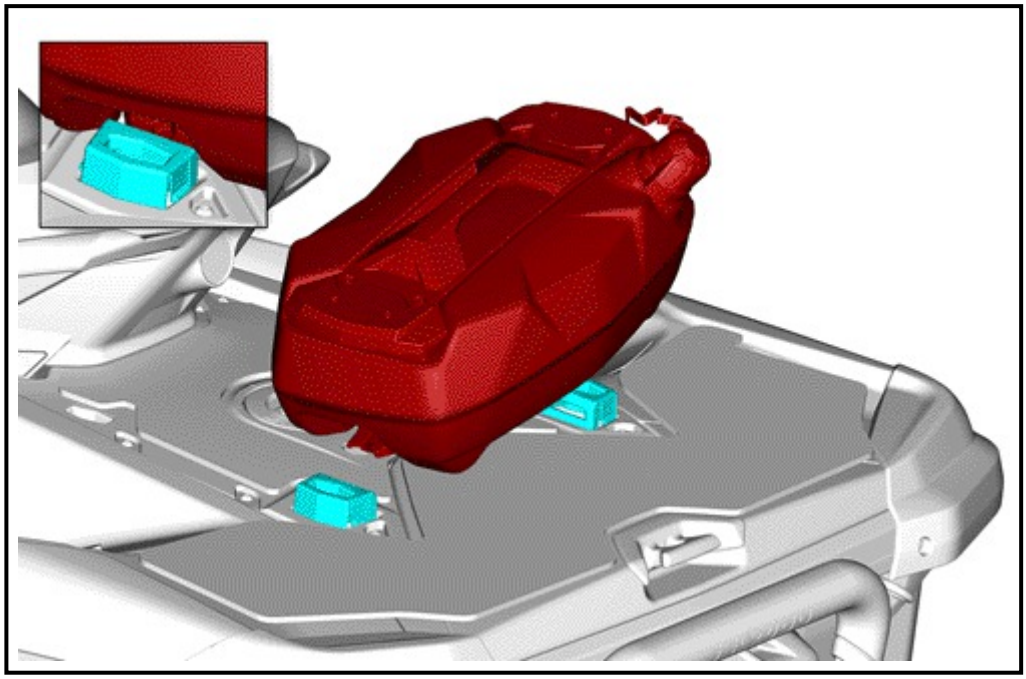

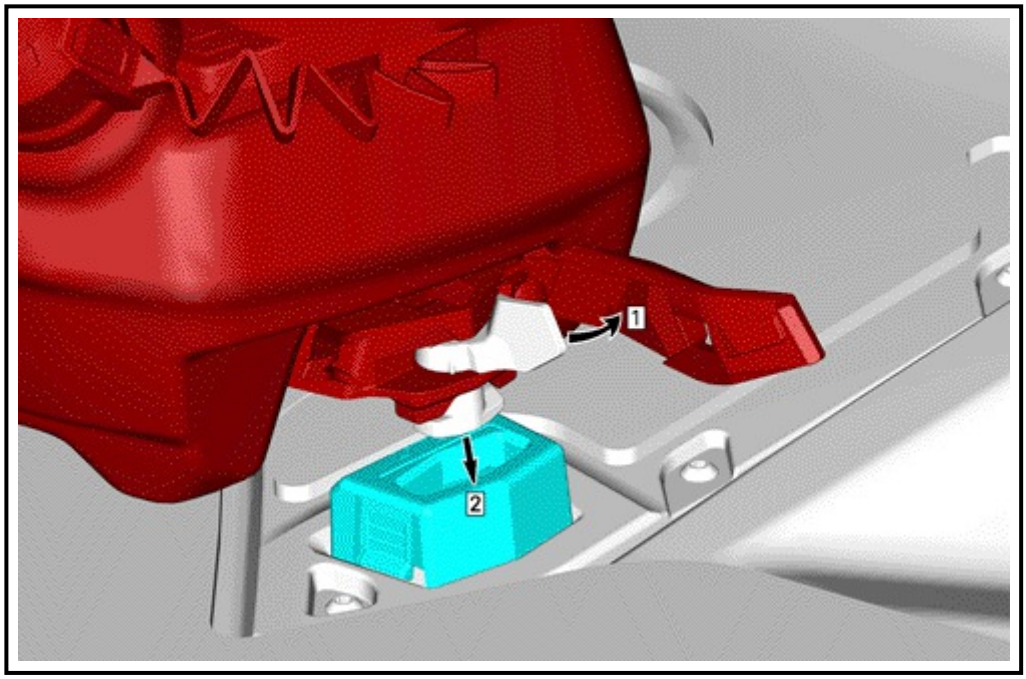
1
2

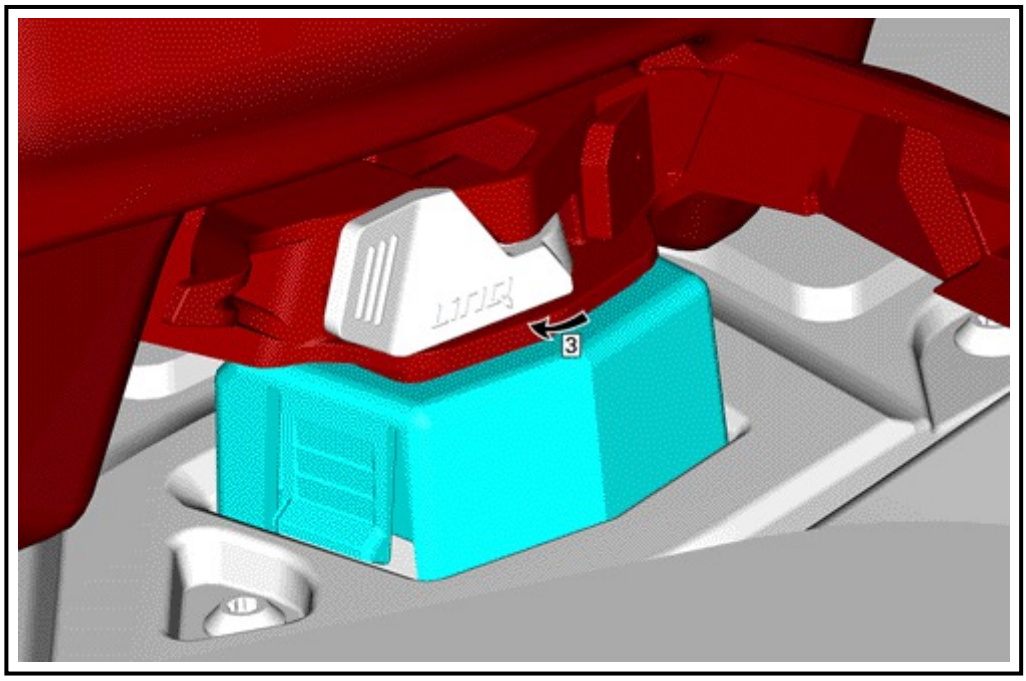

3

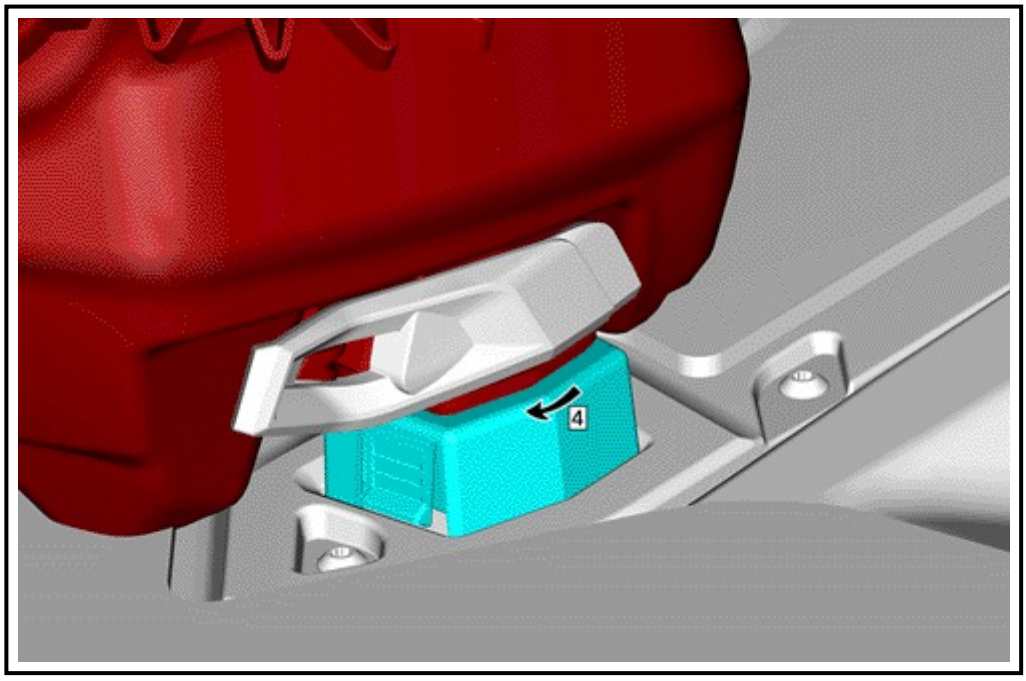
4

燃料キャディへのアダプターの取り付け

注：LinQキットは含まれていません。

マリネしたLinQ改造キット295100751で提供されるインサートナットを使用します。
ネジでアタッチメントを固定します。

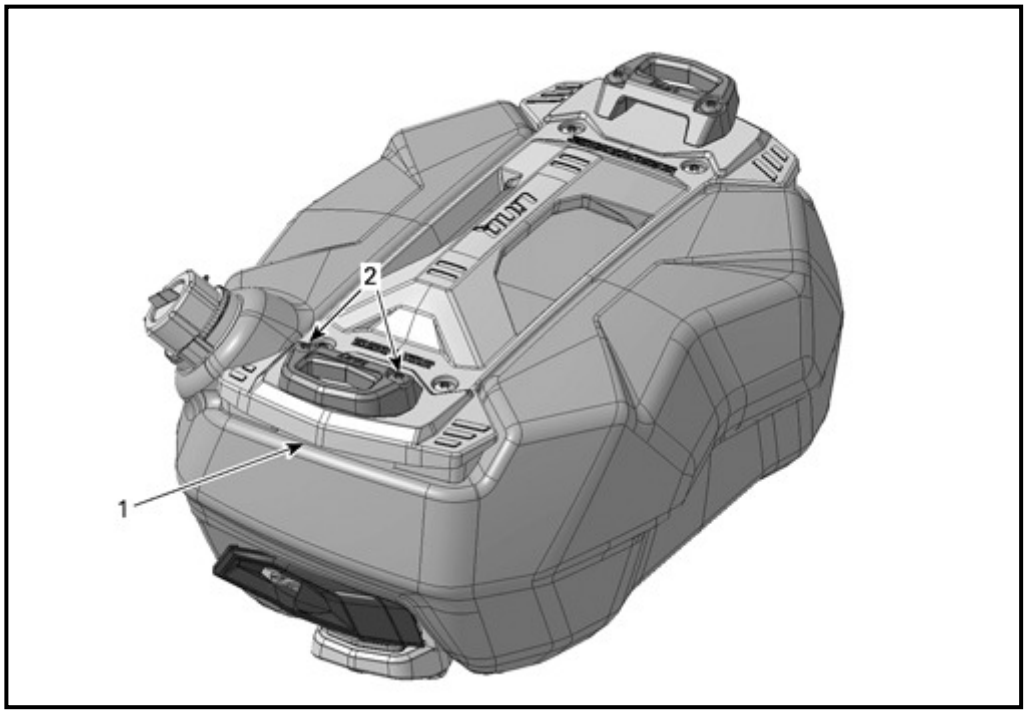

*1.*燃料キャディサポートの下にナットを挿入します。
*2.*ネジ

締め付けトルク	
M6 x 20 Torxネジ	7.5±1 N•m（66±9 lbf• **in**）

安全情報

この製品には、製品に直接記載されている重要な安全情報が付属しています。
これらの関連製品のいずれかを使用するつもりの人は、危険、警告、注意、または通知の情報を読んで理解してください。

2099-04-13